


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 90° (1531.50.00)

Staur. Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)

Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)

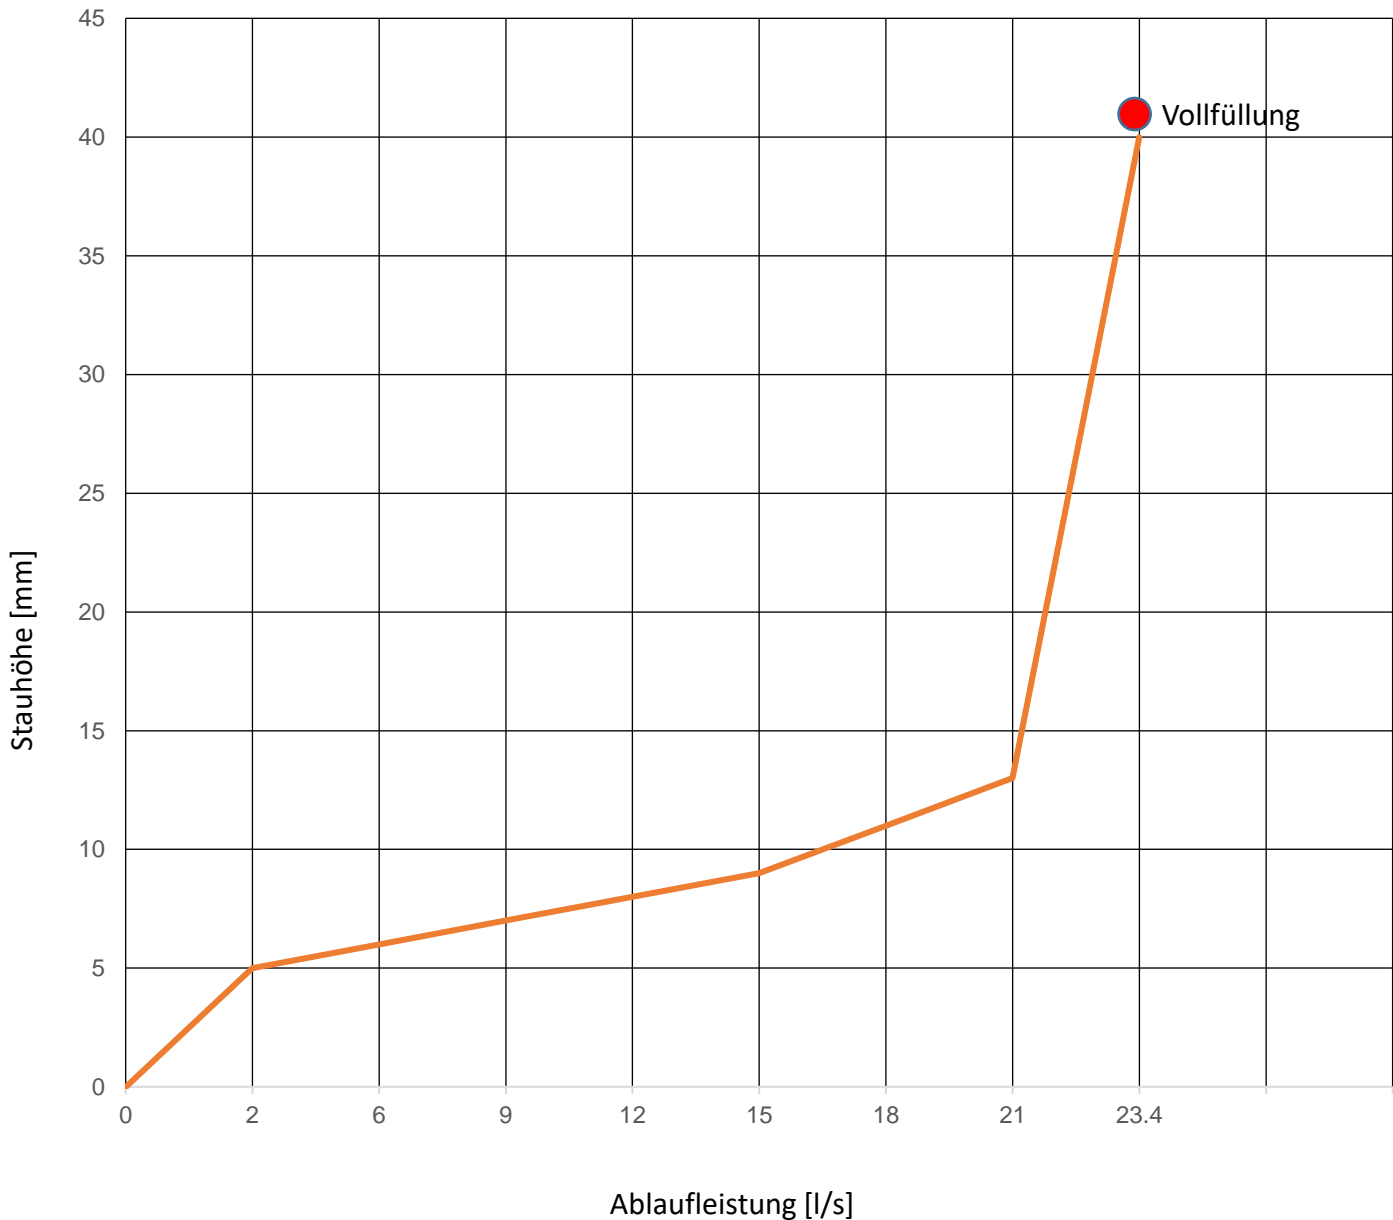

Stauhöhe (mm)	5	7	11	13	40
Ablaufleistung (l/s)	3	9	18	21	23,4

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

