


**Leistungsdiagramm**

**Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 90° (1531.90.00)**

**Kiesfang DN50-DN125 H=90 mm (1500.00.10)**

**Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)**

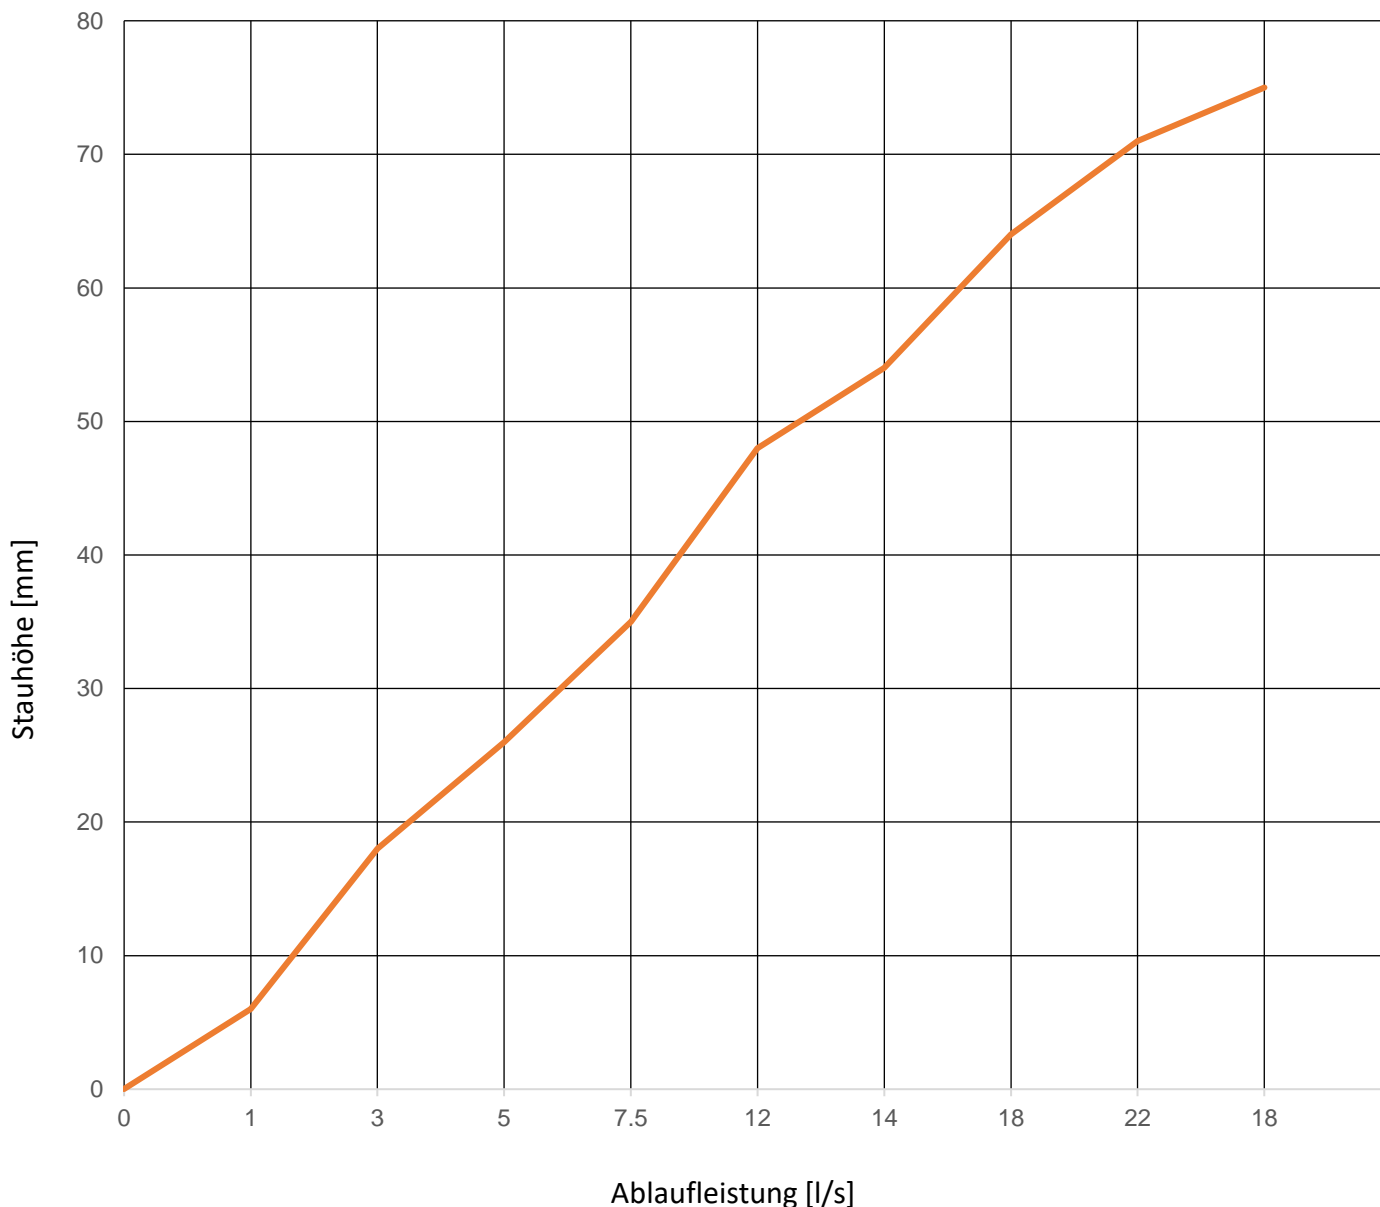

Stauhöhe (mm)	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>68</b>
Ablaufleistung (l/s)	1	3	7,5	14	20

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



ACO Passavant GmbH  
 Im Gewerbepark 11c,  
 36466 Dermbach Tel. 036965 / 819-0  
[www.aco-haustechnik.de/katalog](http://www.aco-haustechnik.de/katalog)