

# Flachdachablauf.Variant-Flex DN 70, 0° mit Kiesfang (zweiteilig)


## Leistungsdiagramm

**Flachdachablauf. Variant-Flex DN70, 0° (1511.50.00)**

**Staurohr für Notüberlauf DN50- DN100 (1590.00.01)**

**Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)**

**Kiesfang DN50- DN125 H=130 mm für Notentwässerung (1590.00.30)**

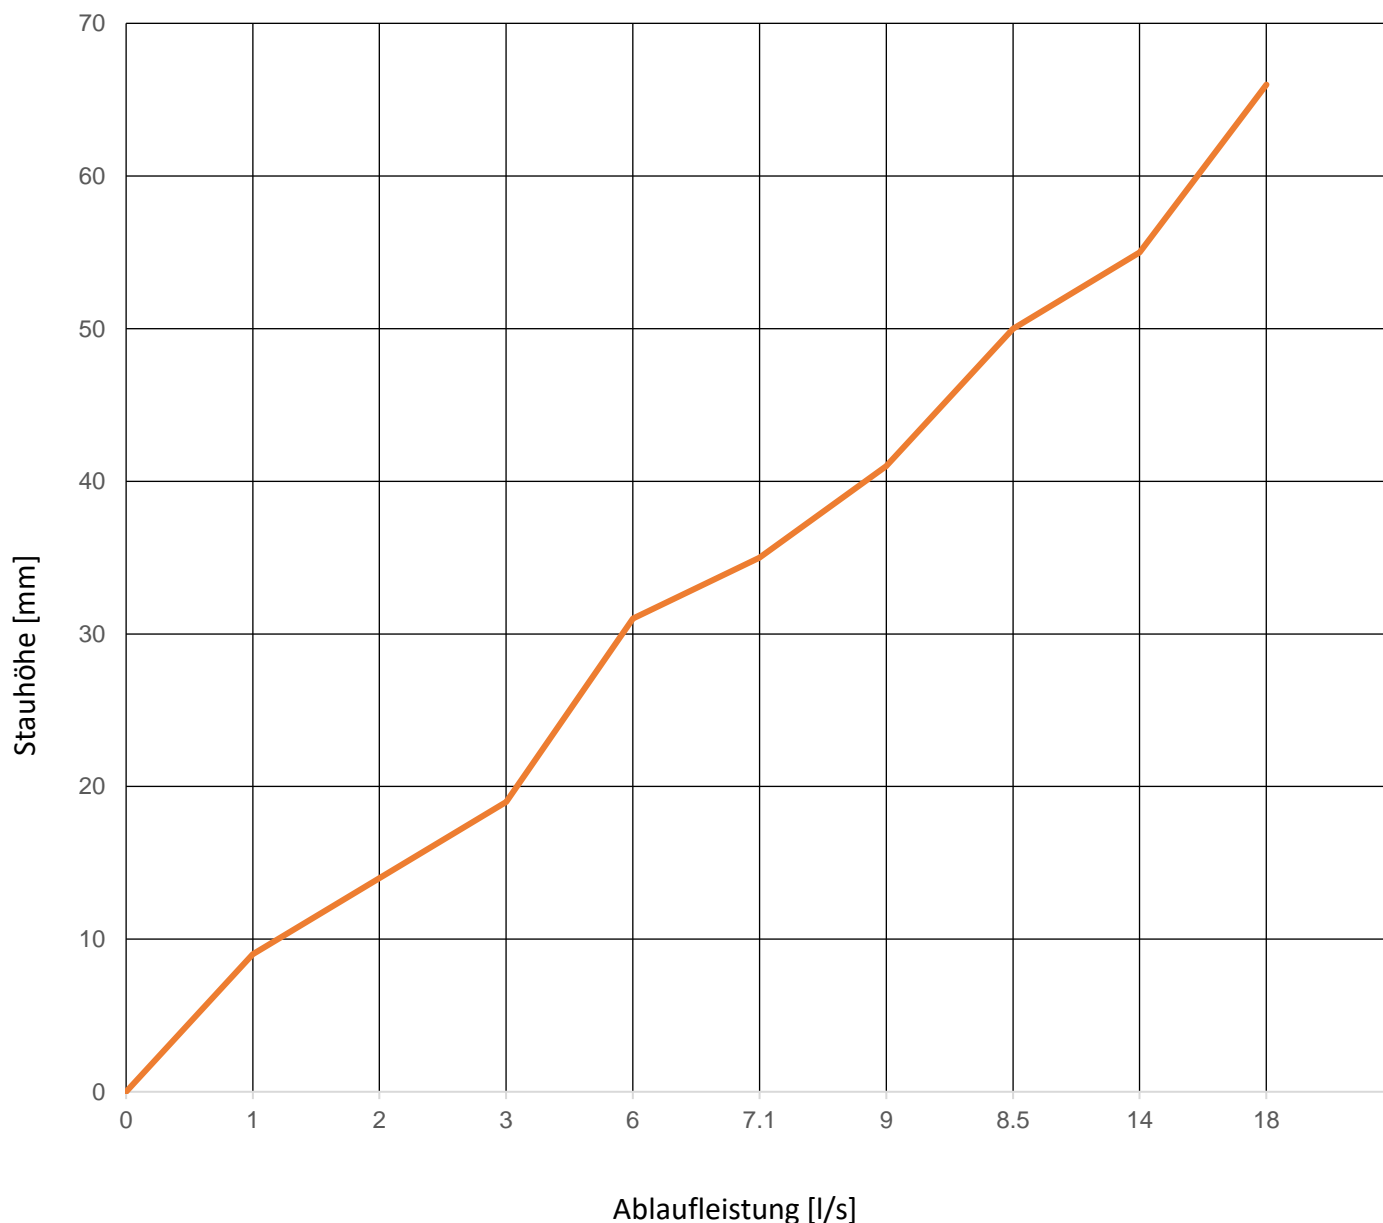

Stauhöhe (mm)	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>66</b>
Ablaufleistung (l/s)	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7,1</b>	<b>14</b>	<b>18</b>

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c,  
36466 Dermbach Tel. 036965 / 819-0  
[www.aco-haustechnik.de/katalog](http://www.aco-haustechnik.de/katalog)