


**Leistungsdiagramm**

**Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 0° (1551.50.00)**

**Staur. Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)**

**Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)**

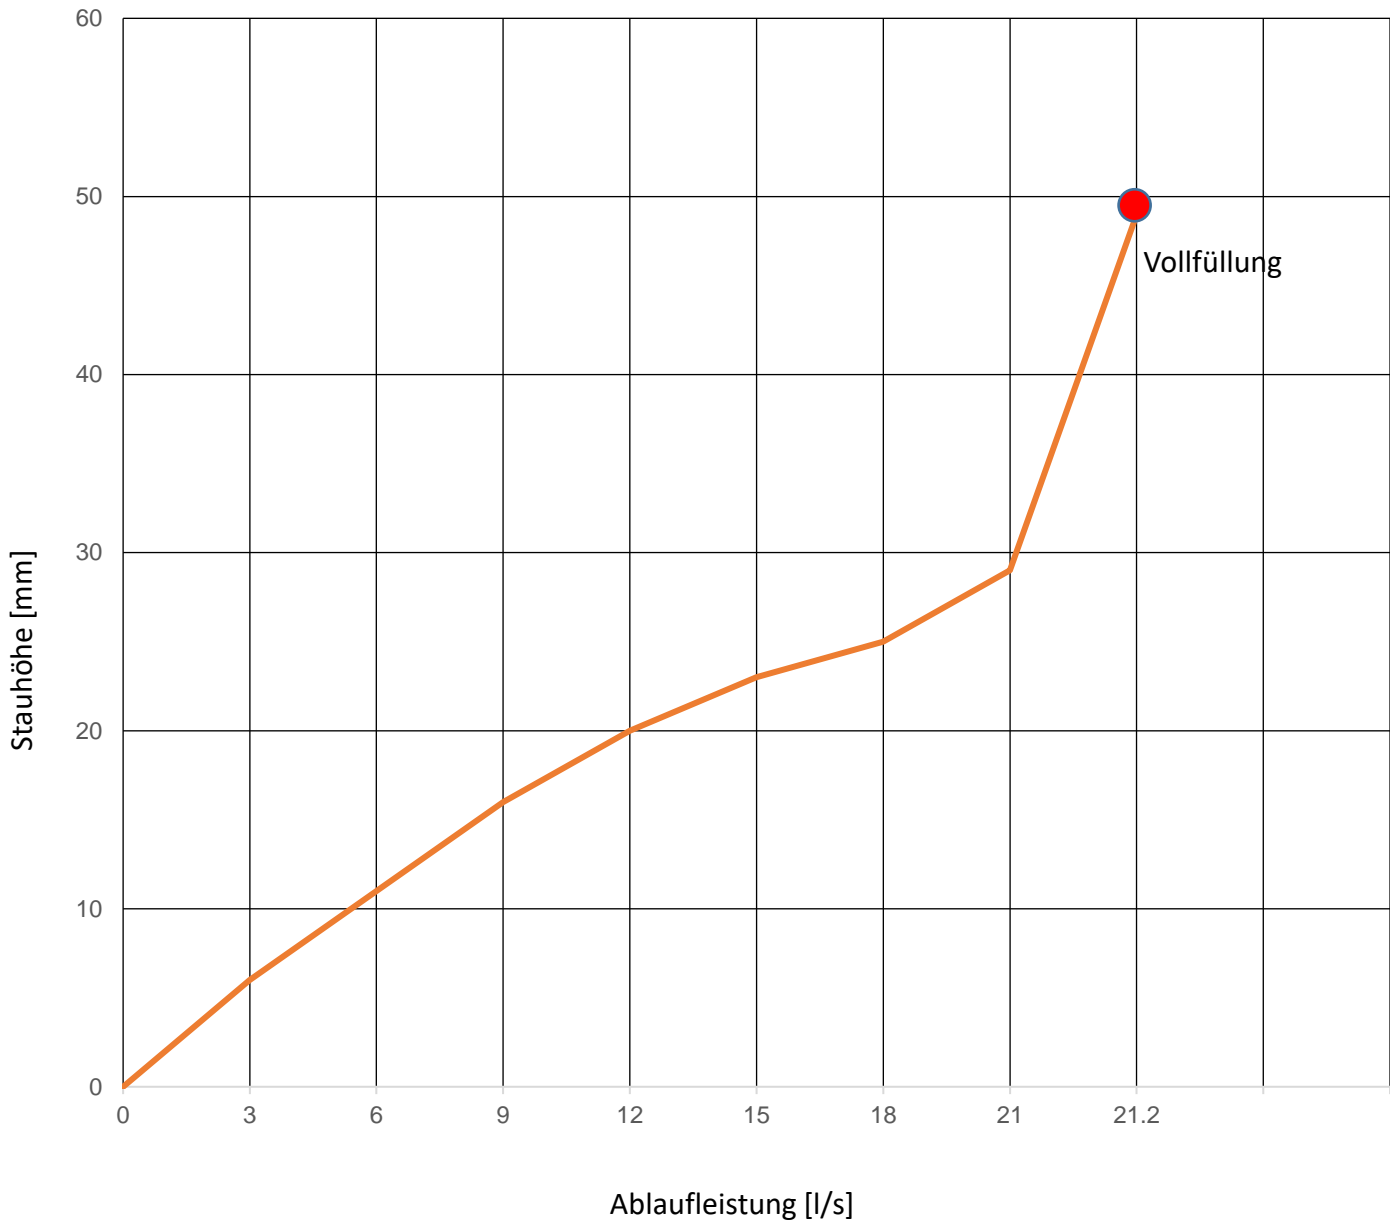

Stauhöhe (mm)	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>49</b>
Ablaufleistung (l/s)	3	6	12	21	21,2

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

