


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN50, 0° (1531.90.00)

Luftschleuse Variant -Jet DN50-DN100 (1590.00.50)

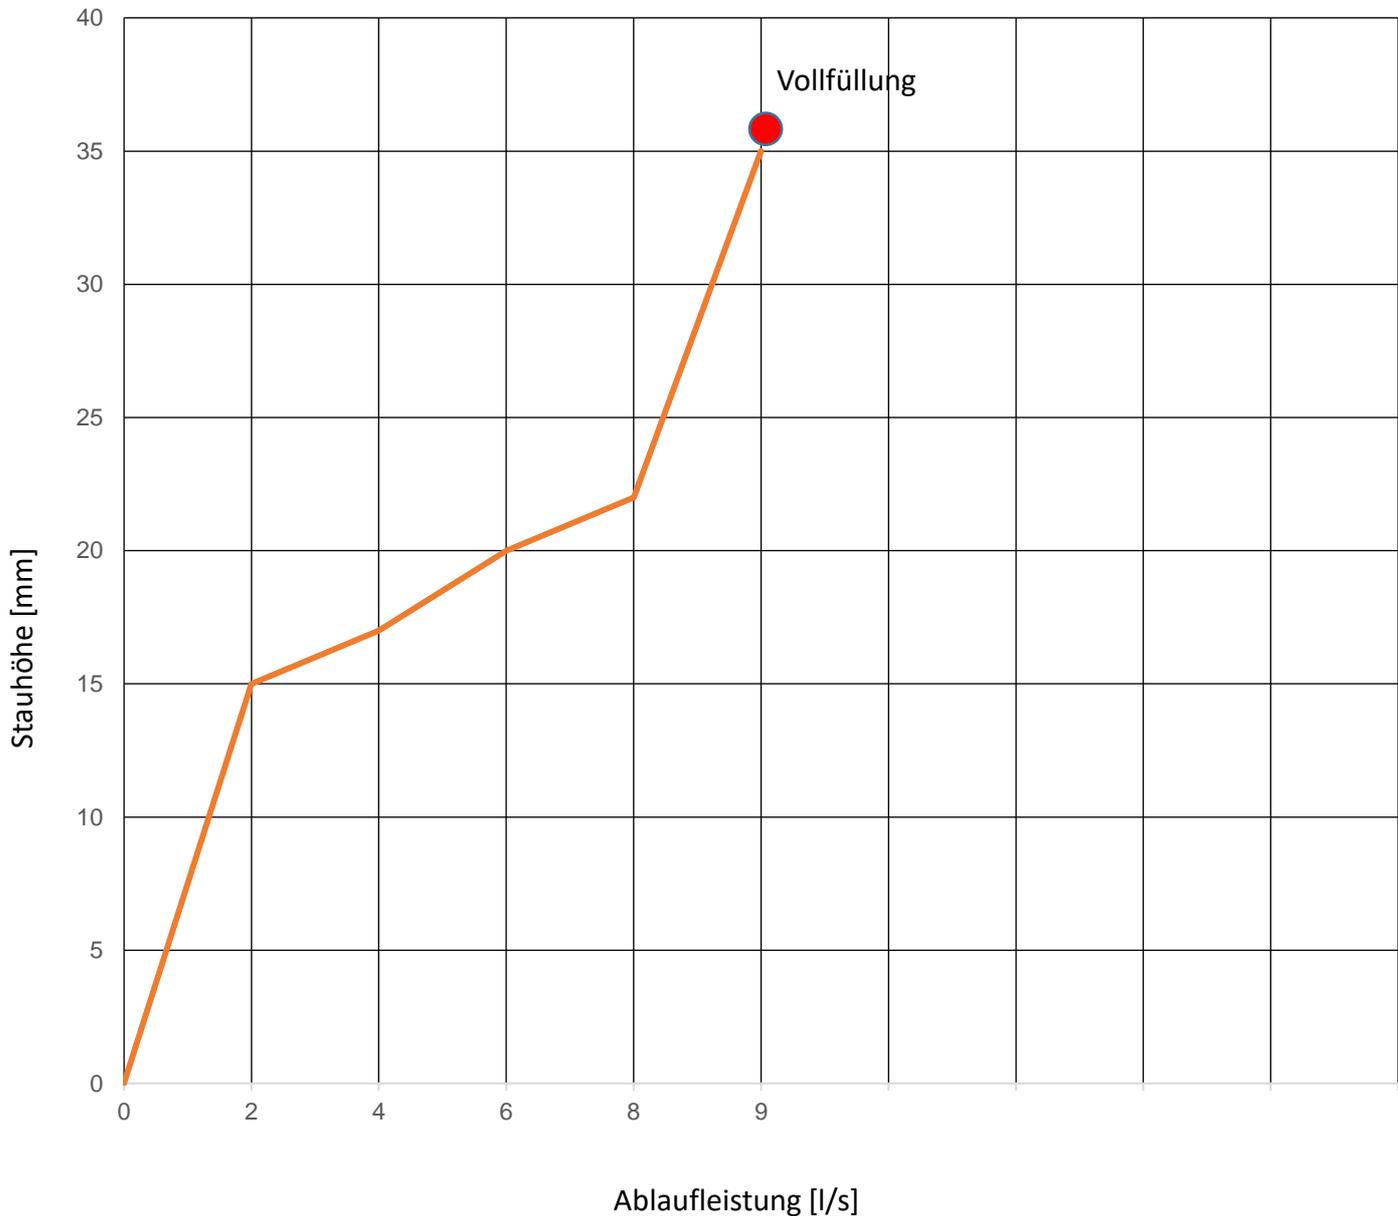

Stauhöhe (mm)	15	17	20	22	35
Ablaufleistung (l/s)	2	4	6	8	9

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

