


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN50, 0° (1531.90.00)

Kiesfang DN50-DN125 H=90 mm (1500.00.10 )

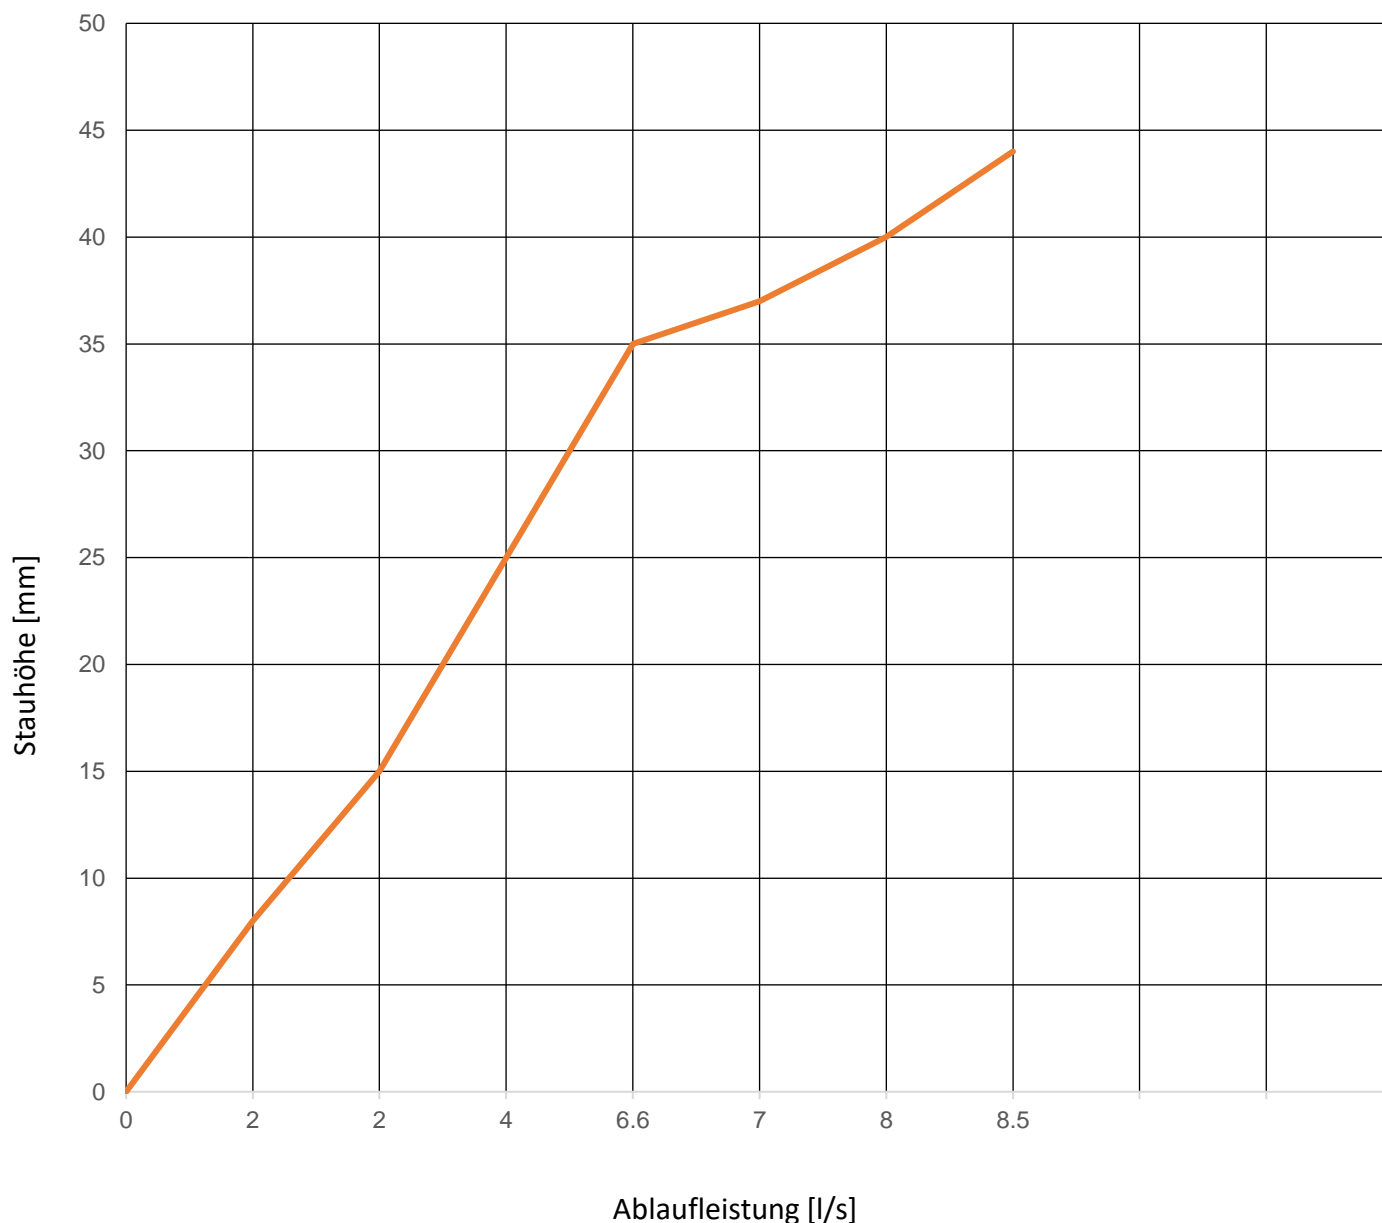

Stauhöhe (mm)	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
Ablaufleistung (l/s)	1	3	6,6	8	8,5

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

