


**Leistungsdiagramm**

Flachdachablauf. Variant-Flex DN70, 0° (1511.50.00)

Staur. Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)

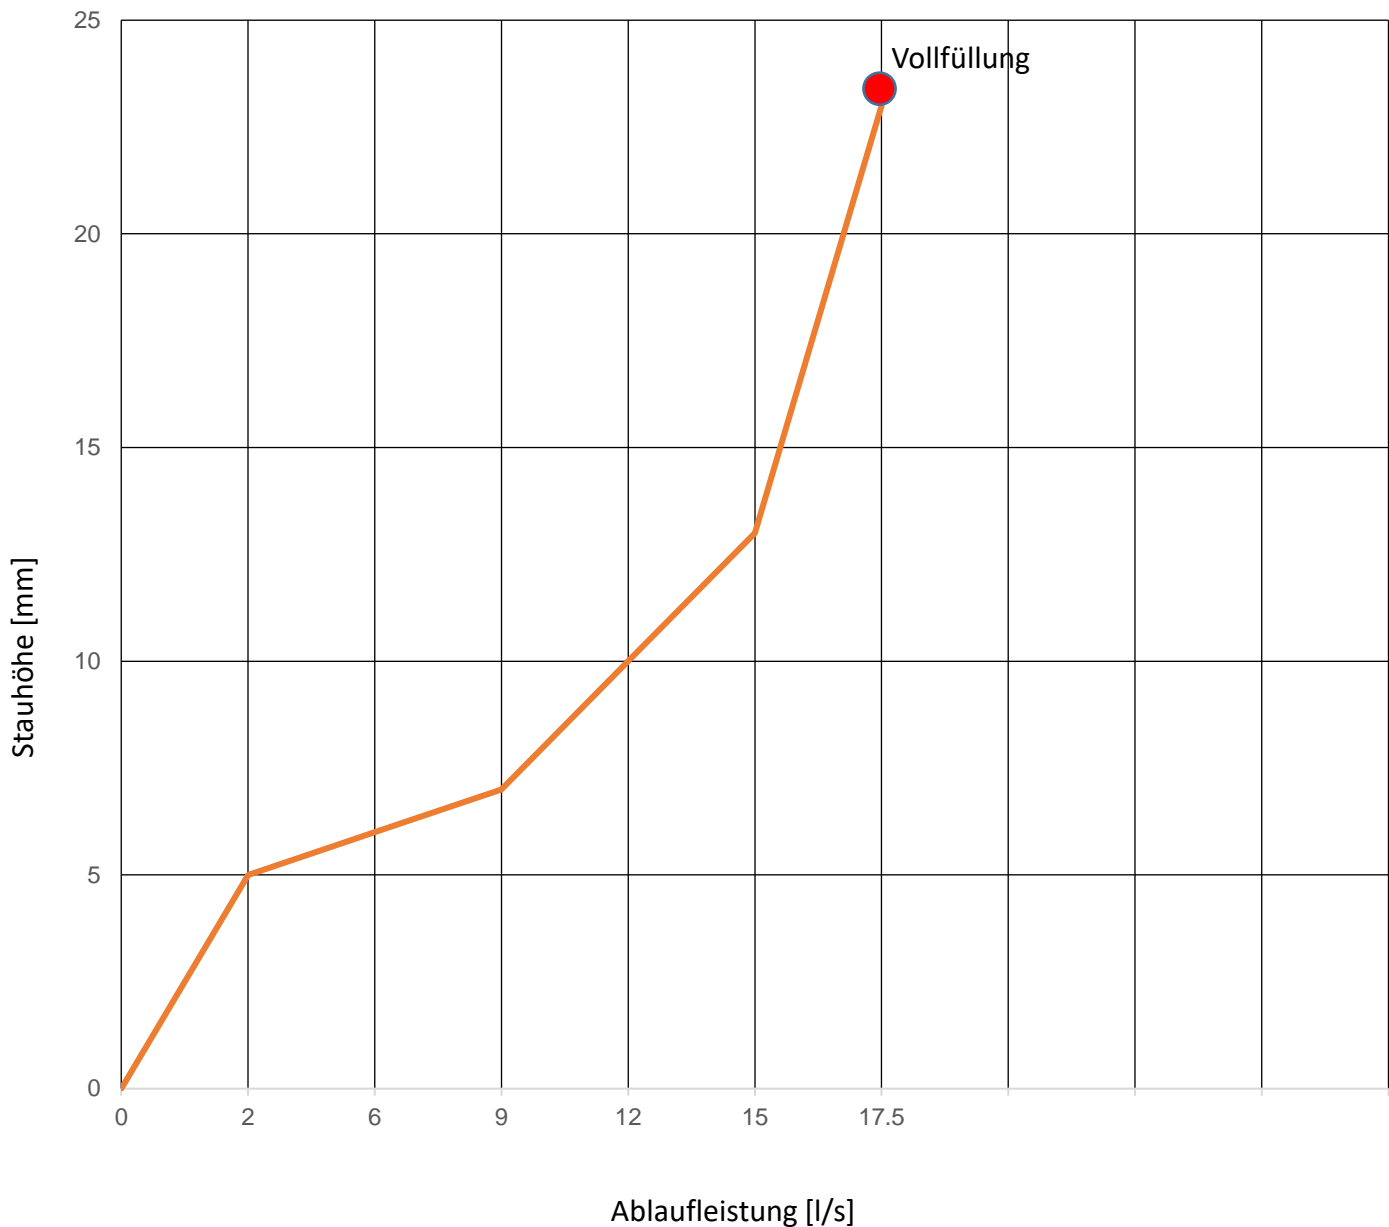

Stauhöhe (mm)	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
Ablaufleistung (l/s)	3	6	9	12	17,5

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

