


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf.Variant-Flex DN50, 90° (1531.90.00)

Staur.Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)

Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)

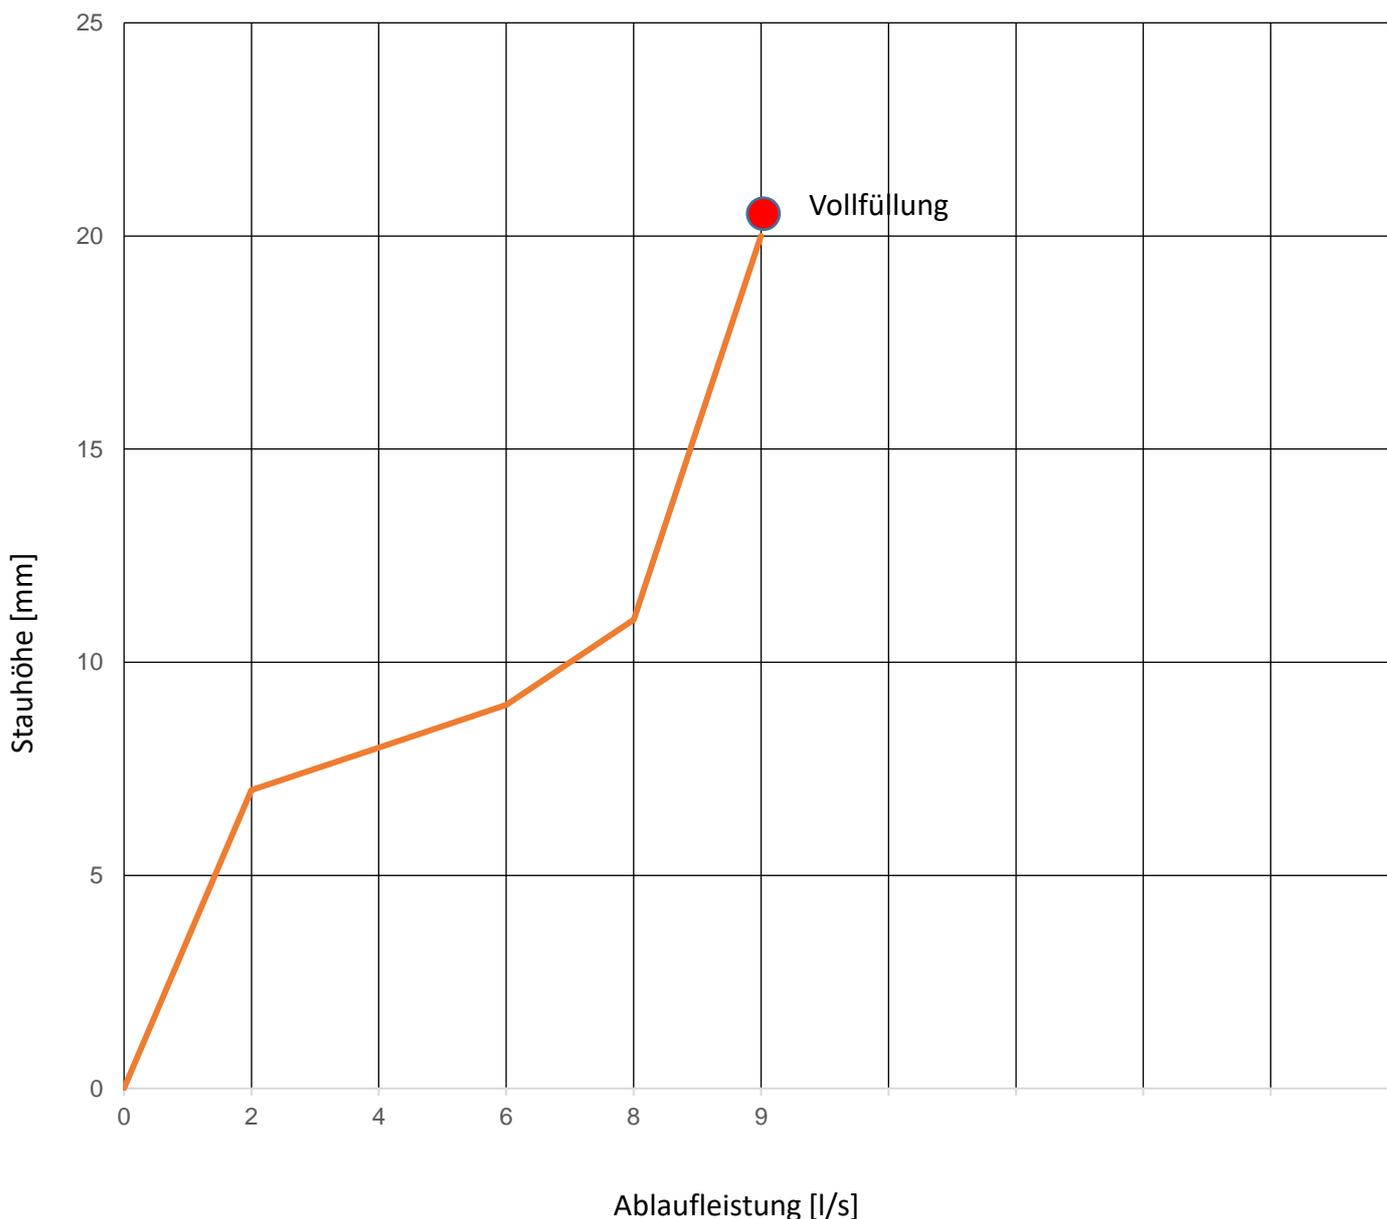

Stauhöhe (mm)	6	7	8	10	20
Ablaufleistung (l/s)	2	4	6	8	8,7

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

